


إجراءات السلامة لتركيب البيوت البلاستيكية



تجهيز الموقع ومناولة المواد

- ترتيب المواد بشكل منظم لمنع التدرج أو التعثر
- إستعمال أدوات سليمة ومصانة، وعدم إستخدام أدوات مكسور أو مرتجلة
- استخدام تقنيات الرفع الصحيحة، أو العربات، أو الرفع الجماعي عند التعامل مع القطع الثقيلة

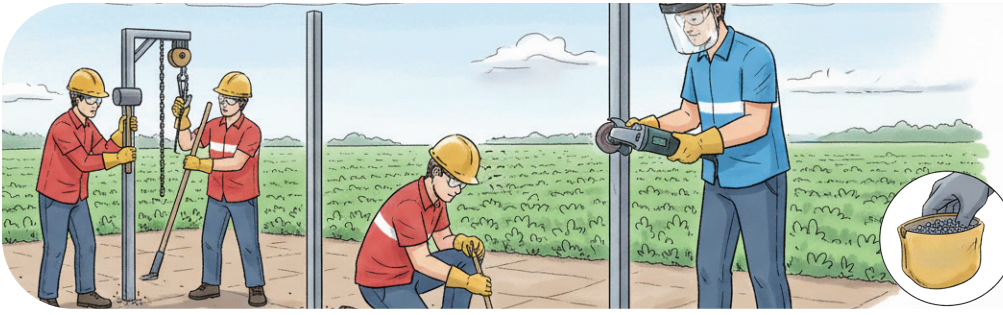

الأساسات والتثبيت

- تثبيت الأساسات جيداً قبل تركيب أي هيكل إضافي
- فحص جميع الأدوات الكهربائية قبل استخدامها
- ارتداء واقي الوجه والقفازات عند القص أو استخدام آلة الجلخ
- وضع البراغي في كيس أو حاوية وعدم حملها في الفم



تركيب الإطار والدعامات

- تجميع الأقسام على أرض مستوية وثابتة
- تنظيم القطع لتفادي التدرج أو السقوط
- فحص كل جزء جيداً قبل رفعه للتأكد من خلوه من العيوب أو التلف



رفع الهيكل وتثبيته

- وضع دعامات مؤقتة قبل تحرير أي جزء مرفوع
- العمل ضمن فريق واحد والتواصل بوضوح أثناء الرفع



تركيب الغطاء البلاستيكي (البولي إيثيلين) والشبّاك

- عدم تركيب الأغشية البلاستيكية في حال وجود رياح قوية
- ربط الأغشية جيداً لمنع تطايرها أو التسبب بأي حادث



التثبيت النهائي

- إبقاء موقع العمل خالياً من المخلفات والمواد غير المستخدمة
- التأكد من شد جميع الوصلات والمرابط وثباتها قبل التسليم

التدابير العامة للسلامة

- علّق أرقام الطوارئ في مكان ظاهر للجميع:
- الصليب الأحمر: ١٤٠ الدفاع المدني: ١٢٥
- فوج الإطفاء: ١٧٥ قوى الأمن الداخلي / الشرطة: ١١٢
- التوقف عن العمل فوراً عند وقوع أي إصابة والاتصال بخدمات الطوارئ
- تنظيف وصيانة الأدوات وتخزينها بأمان بعد الانتهاء من العمل

- ارتد دائماً الخوذة والقفازات والحذاء الواقي. أضف النظارات الواقية والكمامة
- ووسائل الحماية من الشمس (قبعة، أكمام طويلة، واقي شمس) عند الحاجة
- استخدام سلالم ثابتة ومثبتة جيداً، ووضع حزام الأمان عند العمل على ارتفاع
- تنفيذ المهام الثقيلة أو المجهدة خارج ساعات الذروة الشمسية (١١:٠٠-١٦:٠٠)
- تبديل المهام بين العمّال، والراحة في الظل، وشرب الماء بانتظام لتجنب الإجهاد الحراري
- الحفاظ على وضعية سليمة عند الرفع لتجنب إصابات الظهر

ابق متيقظاً. اعمل بأمان. احم نفسك وفريقك.